



PAD SÉRIE DIAMANTE 1500, 1750 y 2000 PAD SÉRIE PRATA 450, 500, 500E, 750 y 1000

Las palas agrícolas delanteras
más vendidas de Brasil





PAD SÉRIE DIAMANTE

La línea PAD Serie Diamante está compuesta por los modelos 1500, 1750 y 2000 y **es equipado de serie con válvula anticaídas en los cilindros hidráulicos laterales**. Si acaso se rompa la manguera del sistema hidráulico, la válvula interrumpe el flujo de aceite, bloqueando el sistema. Con eso, se evitan accidentes y averías al equipamiento.

Joystick

Exclusivo sistema de operación a través de Joystick (opcional) que permite, de manera simple e inmediata, accionar todas las funciones de la pala. Equipado con bloqueo de seguridad para evitar movimientos involuntarios.



Item opcional



Exclusivo sistema de paralelogramo que mantiene la carga nivelada.

Tubería hidráulica de 13mm de diámetro interior, evitando el calentamiento del aceite y así preservando el sistema hidráulico del tractor.

Tubo central hecho con material ligero y altamente resistente.



Pies de apoyo con enganche rápido que garantizan practicidad y agilidad al operador cuando acopla o saca la pala del tractor.

Multiconector "FLASH"


Sistema que conecta el circuito hidráulico en una única operación.

Bloqueo de seguridad



Guías de enganche

Perfil estampado

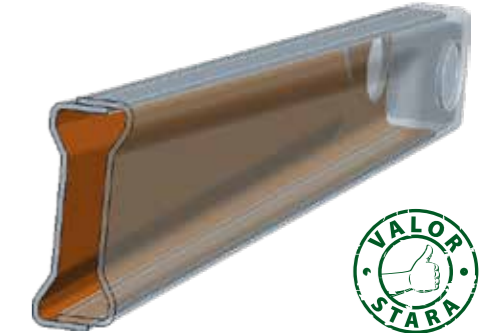

Su perfil estampado garantiza una estructura más ligera y resistente, mejorando el desempeño y obteniendo mayor capacidad de levante de carga.

Válvula antiqueda

Projetada especialmente para atuar quando ocorre variação na velocidade do fluxo de óleo, evita quedas bruscas da plaina.

Practicidad




La practicidad con la palanca abre/cierra permite el cambio rápido, con la función de solo desacoplar el accesorio. El acoplamiento es automático, dispensando el uso de la palanca.

Sistema de amortiguamiento



El sistema de amortiguamiento (opcional) reduce los impactos durante el transporte en velocidades altas y cuando se trabaja en suelos irregulares. Aumenta el confort y contribuye para la reducción de daños en el chasis del tractor y de la pala.

Dimensiones Serie Diamante

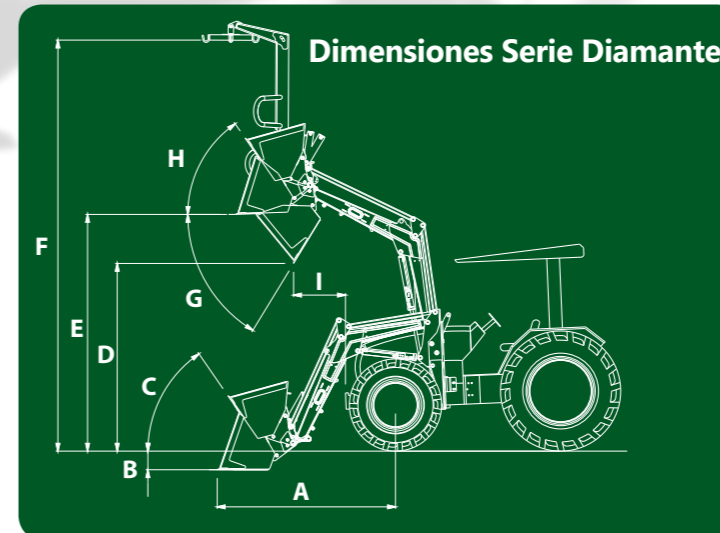

Especificaciones Técnicas

| Serie Diamante - Modelos | | |
|---------------------------------|----------|----------|
| PAD 2000 | PAD 1750 | PAD 1500 |
| *Medida A | | |
| 2.470 mm | 2.270 mm | 2.270 mm |
| *Medida B | | |
| 200 mm | 200 mm | 150 mm |
| Medida C | | |
| 52° | 47° | 57° |
| *Medida D | | |
| 3.300 mm | 3.050 mm | 2.760 mm |
| *Medida E | | |
| 4.010 mm | 3.730 mm | 3.490 mm |
| *Medida F - Big Bag | | |
| 5.620 mm | 5.340 mm | 5.280 mm |
| *Medida F - Big Bag Plus | | |
| 6.270 mm | 5.990 mm | 5.930 mm |
| Medida G | | |
| 55° | 51° | 56° |
| Medida H | | |
| 52° | 47° | 57° |
| *Medida I | | |
| 800 mm | 600 mm | 600 mm |

*la medida puede variar de acuerdo con el modelo del tractor.



PAD SÉRIE PRATA

La línea PAD Serie Prata está compuesta por los modelos 750 y 1000. Posee perfil estampado en sus estructuras laterales, siendo un conjunto más ligero y rígido que permite un mejor desempeño y más capacidad de levante de carga.

Válvula anticaída


La línea PAD Serie Prata 750 y 1000 es equipada de serie con **válvula anticaída**. Cuando se rompe la manguera del sistema hidráulico la variación de velocidad del flujo de aceite se altera. La válvula percibe la discrepancia y trabaja para interrumpir el flujo de aceite, bloqueando el sistema evitando averías en el equipamiento.

Practicidad

La practicidad con la palanca abre/cierra permite el cambio rápido, tiene la función de desacoplar el accesorio. El acoplamiento es automático, dispensando el uso de la palanca.



Tubería hidráulica de 13mm de diámetro interior, evitando el calentamiento del aceite, preservando el sistema hidráulico del tractor.

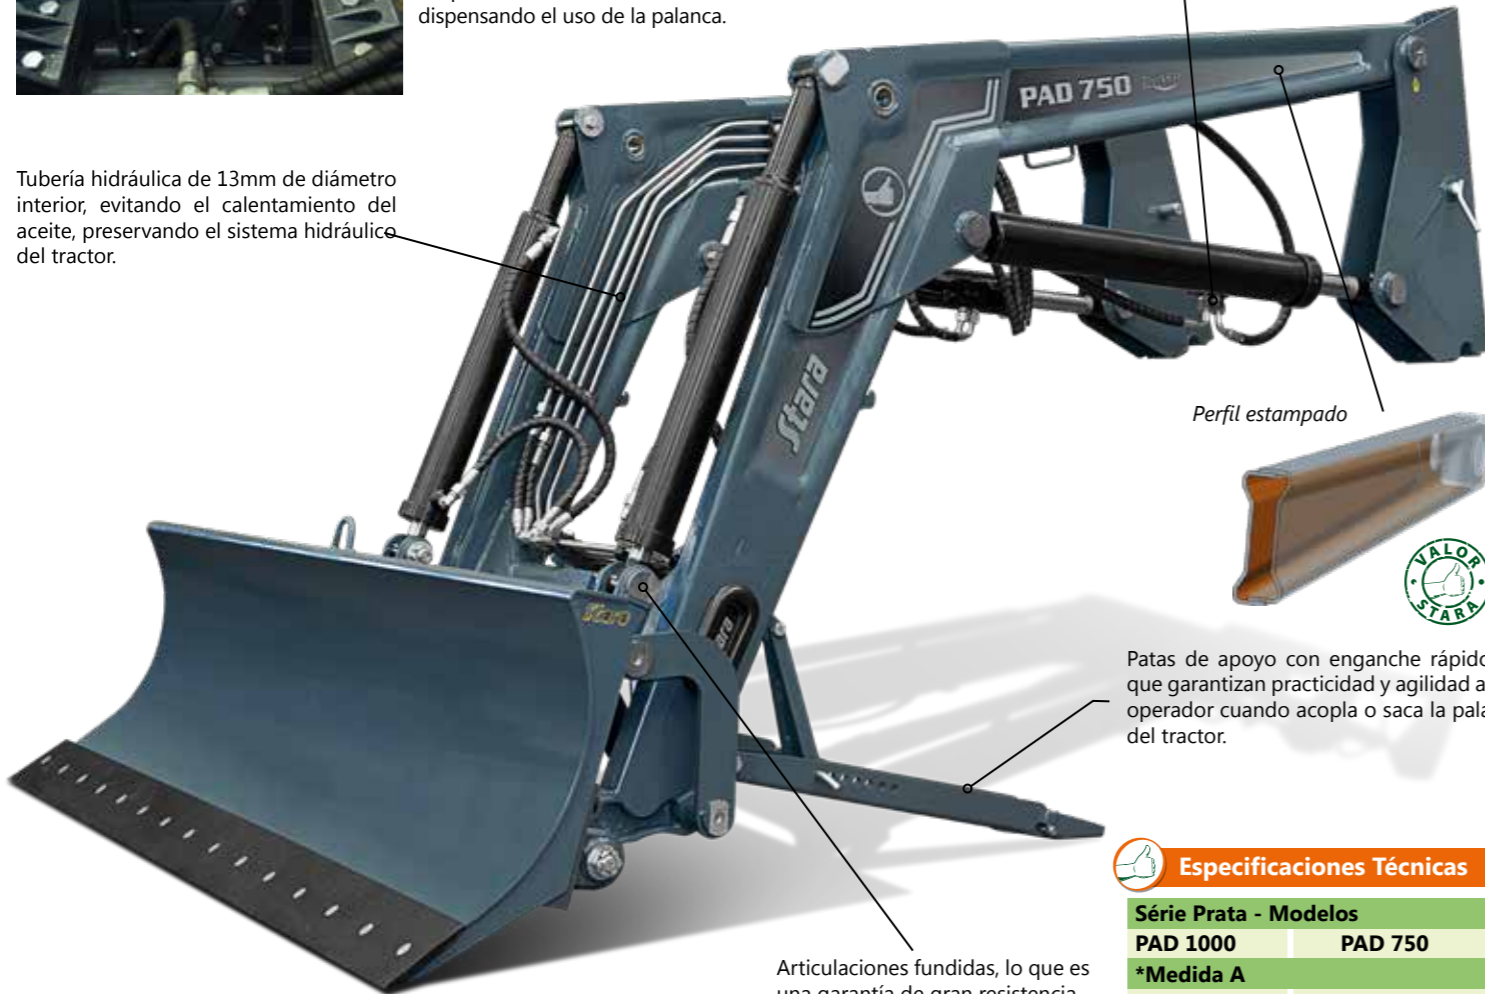

Perfil estampado


Patas de apoyo con enganche rápido que garantizan practicidad y agilidad al operador cuando acopla o saca la pala del tractor.

Articulaciones fundidas, lo que es una garantía de gran resistencia.

Especificaciones Técnicas

| Serie Prata - Modelos | |
|---------------------------------|----------|
| PAD 1000 | PAD 750 |
| *Medida A | 2.270 mm |
| *Medida B | 200 mm |
| Medida C | 57° |
| *Medida D | 3.430 mm |
| *Medida E | 4.010 mm |
| *Medida F - Big Bag | 5.620 mm |
| *Medida F - Big Bag Plus | 6.270 mm |
| Medida G | 40° |
| *Medida H | 800 mm |

*La medida puede variar de acuerdo con el modelo del tractor.

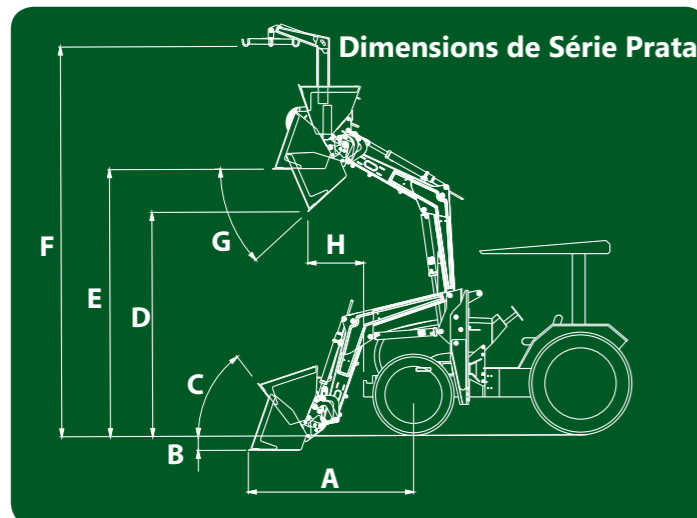

PAD SÉRIE PRATA

La línea PAD Série Prata está compuesta por los modelos 450 y 500/500E. Tiene la mayor capacidad de carga de la categoría y tiene un sistema de cambio rápido del opcional, confiriéndole gran versatilidad en su uso. Con un sistema de enganche rápido que permite desacoplar de la estructura del tractor, liberándolo para otros trabajos.

Acoplamiento

Sistema de cambio rápido.



Sistema de pata de apoyo que permite sacar la estructura del tractor, liberándolo para otros trabajos.




Cambio de opcionales, proporcionando practicidad y agilidad.

Tubería hidráulica de 10mm de diámetro interior en PAD 450 y 13 mm de diámetro interior en PAD 500 y 500E.

Especificaciones Técnicas

| Serie Prata - Modelos | |
|----------------------------|----------|
| PAD 500/500E | PAD 450 |
| *Medida A | 1.850 mm |
| *Medida B | 140 mm |
| Medida C | 19° |
| *Medida D | 2.500 mm |
| *Medida E | 2.880 mm |
| *Medida F - Big Bag | 4.500 mm |
| Medida G | 30° |
| *Medida H | 1.100 mm |

*La medida puede variar de acuerdo con el modelo del tractor.

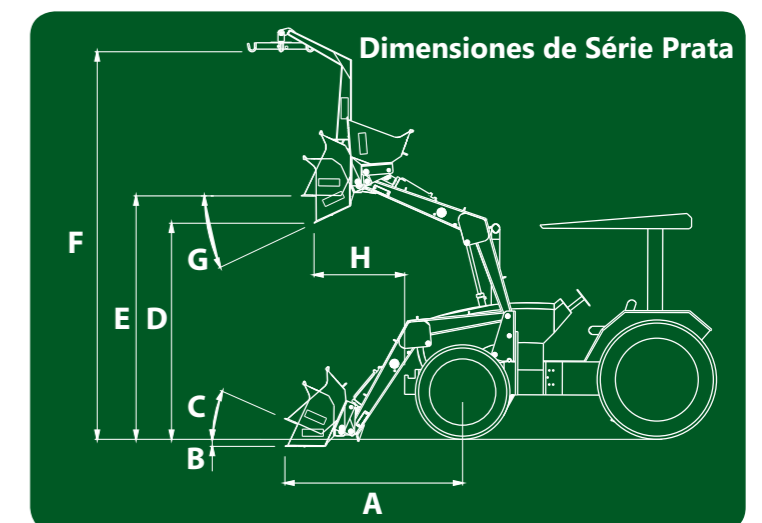



OPCIONALES



| Especificaciones Técnicas | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---|---|---|
| Série Prata - Modelos | PAD 450 | PAD 500/500E | PAD 750 | PAD 1000 |
| Capacidad de carga | 500 kg | 800 kg | 1.600 kg | 1.900 kg |
| Peso de la estructura | 370 kg | 485 kg | 650 kg | 715 kg |
| *Altura del levante | 2,87 m | 2,88 m | 3,74 m | 4,01 m |
| Lámina | Ancho 2,17 m | Ancho 2,17 m | Ancho 2,60 m | Ancho 2,60 m |
| Ancho | Ancho 1,90 m | Ancho 1,95 m | Ancho 1,90 m | Ancho 2,20 m |
| Capacidad volumétrica | 0,40 m ³ | 0,50 m ³ | 0,65 m ³ | 0,80 m ³ |
| Grúa | - | Ancho 1,08 m | - | - |
| | - | Peso 140 kg | - | - |
| Grúa Big Bag | Ancho 1,00 m | Ancho 1,00 m | Ancho 2,60 m | Ancho 2,60 m |
| Peso | 95 kg | 130 kg | 174 kg | 174 kg |
| **Grúa Big Bag Plus | - | - | Ancho 2,60 m | Ancho 2,60 m |
| | - | - | Peso 203 kg | Peso 203 kg |
| Tenedor Enleirador | - | Ancho 2,20 m | Ancho 2,70 m | Ancho 2,70 m |
| | - | Números de varillas 12 | Números de varillas 14 | Números de varillas 14 |
| Cargador de palets | - | Ancho 1,60 m | Ancho 1,30 m | Ancho 1,30 m |
| | - | Peso 220 kg | Peso 193 kg | Peso 193 kg |
| Tenedor de ensilaje | - | Ancho 1,64 m | Ancho 1,80 m | Ancho 1,80 m |
| | - | Capacidad volumétrica 0,72 m ³ | Capacidad volumétrica 0,72 m ³ | Capacidad volumétrica 0,72 m ³ |
| Tenedor de heno | - | Ancho 1,64 m | Ancho 1,80 m | Ancho 1,80 m |
| | - | 1 rollo | 1 rollo | 1 rollo |
| Cargador de fardo cilíndrico | - | - | Abertura máxima 2,00 m | Abertura máxima 2,00 m |
| | - | - | Capacidad 1 rollo | Capacidad 1 rollo |
| Cargador de troncos | - | - | Ancho útil 1,45 m | Ancho útil 1,45 m |
| | - | - | Capacidad de carga 1.600 kg | Capacidad de carga 1.900 kg |

* La altura de levante es aproximada y puede variar de acuerdo con el modelo del tractor
 ** Altura de +0,65m

| Especificaciones Técnicas | | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Série Diamante - Modelos | PAD 1500 | PAD 1750 | PAD 2000 |
| Capacidad de carga | 1.300 kg | 1.600 kg | 1.900 kg |
| Peso de la estructura | 650 kg | 780 kg | 830 kg |
| *Altura del levante | 3,49 m | 3,73 m | 4,01 m |
| Ángulo del levante | 57° | 47° | 52° |
| Ángulo de basculamiento | 56° | 51° | 55° |
| Lámina | Ancho 2,17 m | Ancho 2,60 m | Ancho 2,60 m |
| Cazo | Ancho 1,90 m | Ancho 2,20 m | Ancho 2,20 m |
| Capacidad volumétrica | 0,65 m ³ | 0,80 m ³ | 0,80 m ³ |
| Grúa Big Bag | Ancho 2,60 m | Ancho 2,60 m | Ancho 2,60 m |
| Peso | 174 kg | 174 kg | 174 kg |
| Série Diamante - Modelos | PAD 1500 | PAD 1750 | PAD 2000 |
| **Grúa Big Bag Plus | Ancho 2,60 m | Ancho 2,60 m | Ancho 2,60 m |
| Peso | 203 kg | 203 kg | 203 kg |
| Tenedor enleirador | Ancho 2,70 m | Ancho 2,70 m | Ancho 2,70 m |
| Números de varillas | 14 | 14 | 14 |
| Cargador de palets | Ancho 1,30 m | Ancho 1,30 m | Ancho 1,30 m |
| Peso | 193 kg | 193 kg | 193 kg |
| Tenedor de ensilaje | Ancho 1,80 m | Ancho 1,80 m | Ancho 1,80 m |
| Capacidad volumétrica | 0,72 m ³ | 0,72 m ³ | 0,72 m ³ |
| Tenedor de heno | Ancho 1,80 m | Ancho 1,80 m | Ancho 1,80 m |
| 1 rollo | 1 rollo | 1 rollo | 1 rollo |
| Cargador de Fardo cilíndrico | Ancho útil 1,45 m | Ancho útil 2,00 m | Ancho útil 2,00 m |
| Cap. de Carga | 1500 kg | Capacidad 1 rollo | Capacidad 1 rollo |
| Cargador de troncos | Ancho útil 1,45 m | Ancho útil 1,45 m | Ancho útil 1,45 m |
| Capacidad de carga | 1.300 kg | Capacidad de carga 1.600 kg | Capacidad de carga 1.900 kg |

* La altura de levante es aproximada y puede variar de acuerdo con el modelo del tractor
 ** Altura de +0,65m

El Departamento de Marketing se reserva el derecho de perfeccionar y/o modificar las características de sus productos, sin previo aviso, librándose de la obligación de proceder con los productos ya comercializados. Imágenes meramente ilustrativas.

Atualização: 25/02/2015
 Impressão: 08/06/2018

Arteino
 (51) 3045.3730